


SISTEMAS E SINAIS

Enunciado do Laboratório nº 0

Descrição:

- Laboratório de introdução às ferramentas Matlab e Simulink da MathWorks.
- Os alunos podem consultar o material de consulta disponibilizado no site da disciplina, ou outro qualquer outro recurso.
- Os alunos devem concluir as tarefas descritas no enunciado com sucesso e durante o período de realização do laboratório.
- A comparência a este laboratório é obrigatória.

Escreva dois programas (*scripts*), alíneas A) e B), que leem dados do ficheiro fornecido **alunos.mat**, manipula-os e processa-os. O ficheiro **alunos.mat** contém a estrutura **aluno** com os seguintes campos: **numero** (inteiro correspondente ao número do aluno), **nome** (cadeia de caracteres correspondente ao nome do aluno), **apelido** (cadeia de caracteres correspondente ao apelido do aluno), **naturalidade** (cadeia de caracteres correspondente à naturalidade do aluno), **nota** (real correspondente à nota de ingresso do aluno) e **curso** (cadeia de caracteres correspondente ao curso em que o aluno está inscrito).

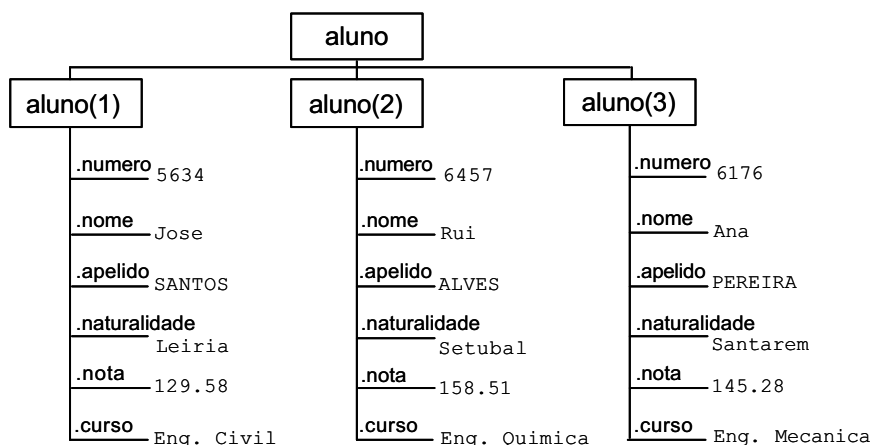

- A. Pretende-se que o programa ordene os alunos por ordem crescente dos apelidos em concordância com o nome. O resultado deve ser visualizado no monitor pela seguinte ordem:

apelido | nome | numero | naturalidade | nota | curso

Atenda às observações evidenciadas nas notas seguintes.

- B. Pretende-se que o programa faça a procura por apelido, que será pedido ao utilizador, e o resultado apresentado ordenado em concordância com o nome. O resultado deverá ser visualizado no monitor da seguinte forma:

apelido | nome | numero | curso

Atenda às observações evidenciadas nas notas seguintes.

NOTAS:

- i) O Matlab tem uma função própria para ordenar, que trabalha com arrays. No caso de inteiros ou reais a formação desses arrays é simples. No caso de strings deve trabalhar com a função `cellstr()`.
- ii) O Matlab dispõe de um conjunto de funções para trabalhar com strings, como por exemplo `strcat()` – concatenação de strings, `strcmp()` – comparação de strings, `num2str()` – conversão de numérico para string, etc.
- iii) Considere os campos da estrutura tal como são apresentados no exemplo: sem acentuação, apelido em maiúsculas, etc.
- iv) Por facilidade de visualização no monitor considere que a string *nome* e *apelido* têm 10 caracteres, a string *naturalidade* 15 e a string *curso* 20 caracteres.

Exemplo de resultados:

A					
ALMEIDA	Ana	6178	Castelo Branco	142.090000	Eng. Electrotecnica
ALMEIDA	Carolina	5649	Santarem	129.930000	Eng. Civil
ALVES	Rui	6457	Setubal	158.510000	Eng. Quimica
...					
B					
SILVA	Pedro	6301	Eng. Mecanica		
SILVA	Rui	6056	Eng. Civil		
SILVA	Tiago	6219	Eng. Electrotecnica		